



# FLP

## Charakterystyka

- belki świetłkowe ogólnego stosowania,
- oprawa przeznaczona do montażu nastropowego
- możliwy jest także montaż za pomocą zwieszaków

## Opis techniczny

- korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo
- końcówki i oprawki wykonane z poliwęglanu w kolorze białym

## Źródła światła

- świetłki liniowe T8

## Dodatkowe wyposażenie

- kompensacja mocy biernej
- moduł zasilania awaryjnego
- statecznik elektroniczny
- odbłyśnik wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały (RAL 9010)



OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE T8




OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE T8



# FLP



Typ	Długość A (mm)	Szerokość B (mm)	Wysokość H (mm)
FLP 115	470	50	80
FLP 118	620	50	80
FLP 130	925	50	80
FLP 136	1230	50	80
FLP 158	1535	50	80
FLP 218	620	50	80
FLP 236	1230	50	80
FLP 258	1535	50	80

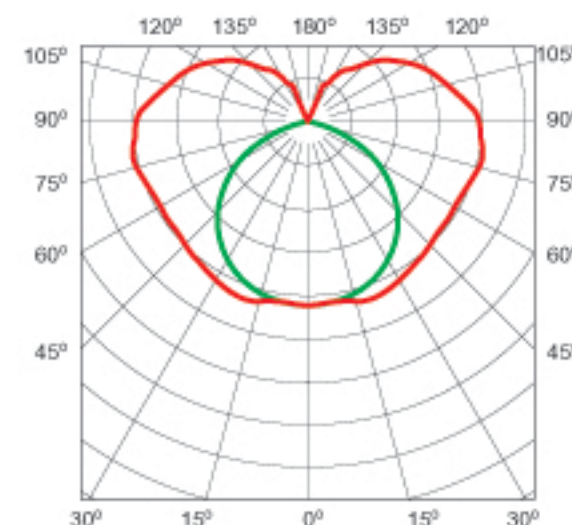

## Odbłyśnik FLP

Typ	dł. x szer. x wys.
118W/218W	619 x 120 x 45
130W	923 x 120 x 45
136W/236W	1230 x 120 x 45
158W/258W	1533 x 120 x 45



ŚWIATŁO Elżbieta Sulejko  
 ul. M. Spisaka 71; 02-495 Warszawa  
 tel. 022 662 20 70; 022 867 11 12  
 fax. 022 867 11 13  
 biuro@swiatlo.warszawa.pl  
 www.swiatlo.warszawa.pl

DYSTRYBUTOR